PLANICHEM
SICHEM SOLUTIONS

BRA FLEX PROTECT

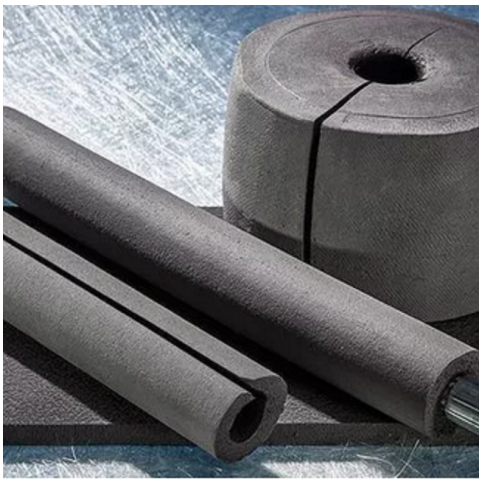

BRA-FLEX® Protect

BRA-FLEX® Protect è adatto per l'isolamento di sistemi di tubazioni e linee complesse, nonché per l'isolamento di componenti, flange e raccordi.

È disponibile in condizioni sia **vulcanizzate che non vulcanizzate**. Il portafoglio prodotti include lastre, tubi flessibili e elementi stampati vulcanizzati personalizzati.

Proprietà	Valore	Unità	Imperiale
Resistenza alla temperatura (breve termine)	500	°C	842 °F
Resistenza alla temperatura (lungo termine)	260	°C	500 °F
Conducibilità termica	0.05	W/mK	0.03 btu/ft h °F

Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.

Planichem s.r.l.
Via Consolare 41/43 25030 Zocco di Erbusco (BS) - ITALY
Tel: +39 030 7386033 - www.planichem.com - info@planichem.com