
PLANICHEM
SICHEM SOLUTIONS

BRA-GLA 3

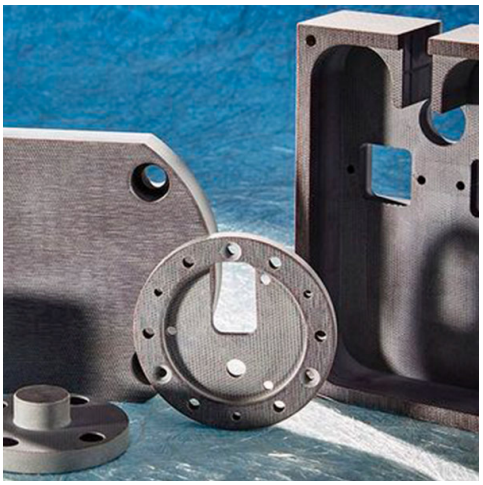

BRA GLA® 3 è un materiale plastico termoindurente rinforzato con fibra di vetro. La composizione unica abbina un' ottima forza isolante insieme ad eccellenti caratteristiche meccaniche e termiche

Specifiche del materiale:

- Resistenza alla temperatura nel lungo periodo
- Resistenza a pressioni importanti
- Stabilità dimensionale

Campi di utilizzo

BRA GLA® 3 è utilizzato come lastra isolante o come particolare meccanico per le presse nell'industria dello stampaggio della gomma, plastica e legno.BRA GLA® 3 resiste a temperature di utilizzo ed ha una maggiore stabilità dimensionale rispetto al BRAGLA N. E' utilizzato come isolante nelle presse con piani riscaldati e per gli stampi.

Dettagli di fornitura

Spessore Standard: 5-45 mm
Finitura Premium disponibile
I valori di questa scheda tecnica sono valori standard e non sono parte di nessun contratto. Le specifiche possono mutare in base all'alterazione del contesto operativo.

Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.

Planichem s.r.l.
Via Consolare 41/43 25030 Zocco di Erbusco (BS) - ITALY
Tel: +39 030 7386033 - www.planichem.com - info@planichem.com