


Il coating FP1 protegge le superfici isolanti da agenti esterni dannosi come olio e lubrificanti, senza alterare le proprietà del materiale.

L'utilizzo è pertanto raccomandato sulle superfici a contatto con sostanze aggressive.

Oltre alla protezione della superficie, il coating migliora significativamente la capacità di scorrimento del materiale e riduce la tendenza all'adesione.

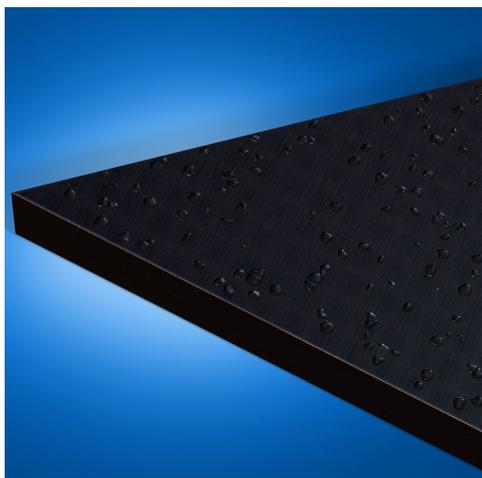

Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.