
PLANICHEM
SICHEM SOLUTIONS

# XGD 25

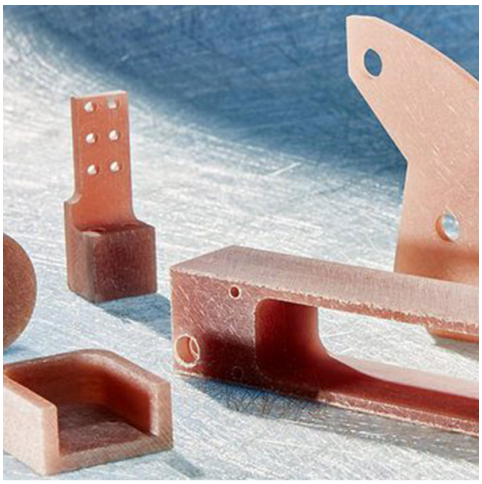

## Specifiche prodotto

Xgd 25 è un materiale plastico termoindurente caricato con fibra di vetro.

## Specifiche del materiale:

- Maggiore capacità isolante rispetto ai materiali isolanti standard
- Resistenza ad alte temperature
- Buona resistenza meccanica

## Campi di utilizzo

XGD 25 viene impiegato soprattutto nell'industria della costruzione di stampi e attrezzature, dove è richiesto un ottimo effetto isolante

## Dettagli fornitura:

Spessore Standard: 6; 30 mm
Finitura Premium disponibile

I valori di questa scheda tecnica sono valori standard e non sono parte di nessun contratto. Le specifiche possono mutare in base all'alterazione del contesto operativo.

Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.

**Planichem s.r.l.**
Via Consolare 41/43 25030 Zocco di Erbusco (BS) - ITALY
Tel: +39 030 7386033 - www.planichem.com - info@planichem.com